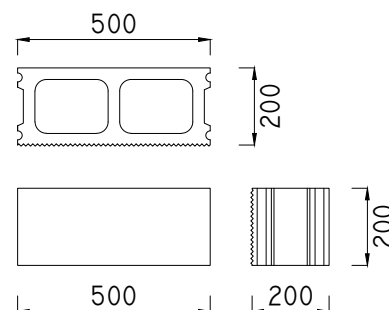


20x20x50

BLOCCO SPLITTATO
IDROFUGATO

DATI GEOMETRICI

Dimensioni modulari	20 x 20 x 50 cm	UNI EN 771-3
Dimensioni nominali	195 x 192 x 390 mm	UNI EN 771-3
Tolleranza dimensionale	Cat. D2 L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2)	UNI EN 771-3
Percentuale di foratura	47%	
Peso medio	23,5 kg	

Colori



Grigio

Colorato su BASE GRIGIA



Giallo



Siena



Antracite



Rosso

Colorato su BASE BIANCA



Bianco



Paglia



Rosa



Grigio fumo



Avorio



Verde



CARTABUONO

Pezzo speciale fornito
ogni 7 pezzi per pacco
da 60

PRESTAZIONI

Permeabilità al vapore acqueo	5/15 μ	UNI EN1745
Assorbimento d'acqua per capillarità	< 30 g/m ² s	UNI EN 772-11
Aderenza al taglio	0,15 N/mm ²	UNI EN 998-2
Resistenza a compressione media	> 7 N/mm ²	UNI EN772-1
Massa volumica a secco netta ($\pm$ 10%)	2200 kg/m ³	UNI EN 772-13
Massa volumica a secco lorda ($\pm$ 10%)	1430 kg/m ³	UNI EN 772-13

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco	E.I. 90
Reazione al fuoco	EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco	60
Per pacco m ²	6

CAPITOLATO

Muratura in elementi in calcestruzzo vibro compresso, del tipo blocco Splittato-Idrofugato tipo 20 x 20 x 50, colore grigio. Prodotti da azienda certificata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE UNI EN 771-3. Gli elementi hanno le seguenti caratteristiche: Dimensioni modulari (LxSxH) 20 x 20 x 50 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 195 x 192 x 490 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Percentuale di foratura 32%; Peso medio 23,5 kg; Permeabilità al vapore acqueo 5/15 μ ; Assorbimento d'acqua per capillarità < 30 g/m² s; Aderenza al taglio 0,15 N/mm²; Resistenza a compressione media > 7 N/mm²; Massa volumica a secco netta ($\pm$ 10%) 2200 kg/m³; Massa volumica a secco lorda ($\pm$ 10%) 1430 kg/m³; Resistenza al fuoco E.I. 90; Reazione al fuoco Euroclasse A1.

M.V.B. BAGATTINI s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Per motivi legati alla tecnica di stampa, i colori dei prodotti pubblicati sono da considerarsi puramente indicativi. Per la scelta delle tonalità e delle finiture si consiglia una verifica dal vero.



MVB
firma gli spazi

M.V.B. BAGATTINI SRL

Via E. Mattei, 6 - 22070 Bregnano (CO) - Italy
Tel. +39 031 773554 - Fax +39 031 774339
www.mvb-bagattini.com - info@mvb-bagattini.com