


SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

Revisione n° 0
data 10/10/2025

ANTHARA
DRENOPAV®

Un sistema composito formato da tre pezzi modulari, perfetto per il nuovo e la riqualificazione di borghi storici per le tonalità e l'aspetto performante della superficie. Composto da calcestruzzo filtrante che garantisce una permeabilità del 100% alle pavimentazioni con esso realizzate.



Norma di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI*
Finitura	DRENOPAV® (Filtrante)
Spessore (mm)	70
Peso teorico (kg/m²)	150
Classe d'uso raccomandata (SETRA-LCPC)	2B Carrabilità leggera
Dimensioni Nominali [modulo] (cm)	14x14 / 14x21 / 21x21
Formati per piano di confezione	12(210x210) - 13(210x140) - 13(140x140)
Impiego previsto	PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Voce di capitolato:

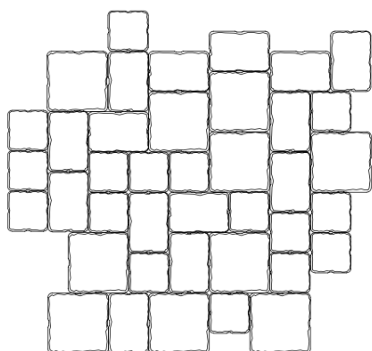
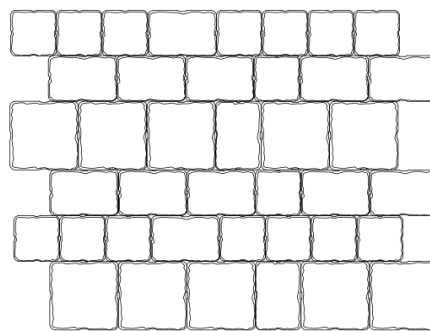
Pavimentazione costituita da masselli in cls vibrocompresso tipo ANTHARA delle dimensioni di mm 140/210 x 140/210 spessore mm 70 colore realizzato in calcestruzzo doppio strato. Lo strato di base è in calcestruzzo costituito da inerti selezionati naturali (granulometria 0/10) e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1; lo Strato di usura di spessore ≥ 4 mm realizzato con inerti naturali pregiati (granulometria 0/2), inerti selezionati di quarzo (granulometria 1/3), ossidi di ferro speciali per calcestruzzo e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1.

Finitura DRENOPAV®: gli elementi sono realizzati con una particolare miscela di calcestruzzo poroso, filtrante, sia nello strato di base che nello strato di finitura/usura. Tale miscela permette il naturale drenaggio delle acque attraverso la pavimentazione e la sua infiltrazione nel sottofondo permettendo la corretta gestione delle risorse idriche, il mantenimento della falda acquifera e, in generale, un miglioramento del benessere ambientale.

Il prodotto è caratterizzato dall'esclusivo sistema di distanziali ad incastro "Interlocking System" che garantisce agli elementi una stabilità e interconnessione elevata, evitando così lo spostamento dei singoli elementi sottoposti alle sollecitazioni dei veicoli.

* N.B. I prodotti in cls poroso sono esclusi dalle norme UNI EN 1338-1339, sono pertanto sprovvisti di marchiatura CE. BAGATTINI, per garantire la qualità del prodotto, provvede in ogni caso a eseguire le stesse prove di controllo e test di laboratorio previste nelle Norme UNI EN 1338 e 1339.

L'azienda fornitrice dovrà possedere Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale secondo la NORMA EN 9001

SCHEMA DI POSA

ROMANICO/ RANDOM BOND

A CORRERE / RUNNING BOND

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata. BAGATTINI S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.

