


BL 12 12x50x20

MURATURA FACCIA A VISTA

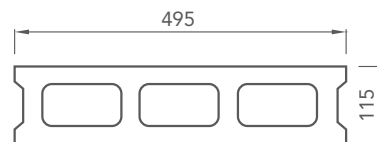

DATI GEOMETRICI

Dimensioni modulari	12 x 50 x 20 cm	UNI EN 771-3
Dimensioni nominali	115 x 495 x 193 mm	UNI EN 771-3
Tolleranza dimensionale	Cat. D2 L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2)	UNI EN 771-3
Spessore della cartella esterna	22 mm	
Percentuale di foratura	47,47 %	
Peso medio	12,6 kg	

PRESTAZIONI

Permeabilità al vapore acqueo	5/15 μ	UNI EN1745
Assorbimento d'acqua per capillarità	NPD	UNI EN 772-11
Aderenza al taglio	0,15 N/mm ²	UNI EN 998-2
Resistenza a compressione media	> 8,0 N/mm ²	UNI EN772-1
Massa volumica a secco netta ($\pm$ 10%)	2100 kg/m ³	UNI EN 772-13
Massa volumica a secco lorda ($\pm$ 10%)	1350 kg/m ³	UNI EN 772-13

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco	E.I. 30
Reazione al fuoco	EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco	96
Per pacco m ²	9,60

CAPITOLATO

Muratura FACCIA A VISTA in elementi di calcestruzzo vibrocompresso tipo BL 12, colore grigio. Prodotti da azienda certifi-cata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE UNI EN 771-3. Gli elementi hanno le seguenti caratteristiche: Dimensioni modulari (LxSxH) 12 x 50 x 20 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 115 x 495 x 193 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Spessore della cartella esterna 22 mm; Percentuale di foratura 47,47%; Peso medio 12,6 kg; Permeabilità al vapore acqueo 5/15 μ ; Assorbimento d'acqua per capillarità NPD; Aderenza al taglio 0,15 N/mm²; Resistenza a compressione media > 8,0 N/mm²; Massa volumica a secco netta ($\pm$ 10%) 2100 kg/m³; Massa volumica a secco lorda ($\pm$ 10%) 1350 kg/m³; Resistenza al Fuoco E.I. 30; Reazione al fuoco Euroclasse A1.

BAGATTINI S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.
a presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata.