


# BL 2050 20x50x20

## MURATURA FACCIA A VISTA IDROFUGATA

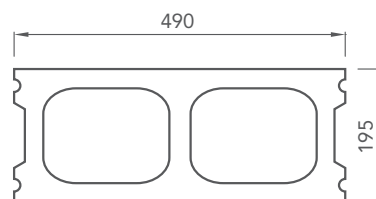

### DATI GEOMETRICI

|                                 |                                   |              |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Dimensioni modulari             | 20 x 50 x 20 cm                   | UNI EN 771-3 |
| Dimensioni nominali             | 195 x 490 x 193 mm                | UNI EN 771-3 |
| Tolleranza dimensionale         | Cat. D2 L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2) | UNI EN 771-3 |
| Spessore della cartella esterna | 30 mm                             |              |
| Percentuale di foratura         | 50,7 %                            |              |
| Peso medio                      | 19,5 kg                           |              |

### PRESTAZIONI

|                                      |                         |               |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Permeabilità al vapore acqueo        | 5/15 $\mu$              | UNI EN1745    |
| Assorbimento d'acqua per capillarità | < 20 g/m <sup>2</sup> s | UNI EN 772-11 |
| Aderenza al taglio                   | 0,15 N/mm <sup>2</sup>  | UNI EN 998-2  |
| Resistenza a compressione media      | > 7,2 N/mm <sup>2</sup> | UNI EN772-1   |
| Massa volumica a secco netta (± 10%) | 2060 kg/m <sup>3</sup>  | UNI EN 772-13 |
| Massa volumica a secco lorda (± 10%) | 1060 kg/m <sup>3</sup>  | UNI EN 772-13 |

### COMPORTAMENTO AL FUOCO

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Resistenza al fuoco | E.I. 90       |
| Reazione al fuoco   | EUROCLASSE A1 |

### IMBALLO

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Pezzi per pacco          | 60 |
| Per pacco m <sup>2</sup> | 6  |

### CAPITOLATO

Muratura faccia a vista IDROFUGATA in elementi di calcestruzzo vibrocompresso tipo BL 2050, colore.....  
Prodotti da azienda certificata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE UNI EN 771-3. Gli elementi hanno le seguenti caratteristiche: Dimensioni modulari (LxSxH) 20 x 50 x 20 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 195 x 490 x 193 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Spessore della cartella esterna 30 mm; Percentuale di foratura 50,7%; Peso medio 19,5 kg; Permeabilità al vapore acqueo 5/15  $\mu$ ; Assorbimento d'acqua per capillarità < 20 g/m<sup>2</sup>s; Aderenza al taglio 0,15 N/mm<sup>2</sup>; Resistenza a compressione media > 7,2 N/mm<sup>2</sup>; Massa volumica a secco netta (± 10%) 2060 kg/m<sup>3</sup>; Massa volumica a secco lorda (± 10%) 1060 kg/m<sup>3</sup>; Reazione al fuoco Euroclasse A1; Resistenza al fuoco E.I. 90.

a presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata.  
BAGATTINI S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.