

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

Revisione n°

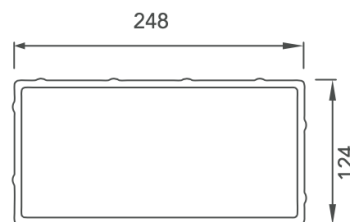
0

data

10/10/2025

MATTONE
QUARZO /GRANITI

Un intramontabile classico nella storia di BAGATTINI, declinato in molteplici linee di finitura. La forma semplice e lineare permette di realizzare pavimentazioni di sicuro effetto architettonico con una possibilità infinita di combinazioni.



Norma di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI*
Finitura	QUARZO
Spessore (mm)	60
Peso teorico (kg/m²)	135
Classe d'uso raccomandata (SETRA-LCPC)	3A Carrabilità Media
Dimensioni Nominali [modulo] (cm)	124 x 248
Formati per piano di confezione	FORMATO UNICO
Impiego previsto	PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Voce di capitolato:



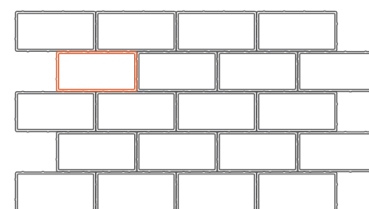
Pavimentazione costituita da masselli in cls vibrocompresso tipo MATTONE delle dimensioni di mm 124 x 248 spessore mm 60 colore

..... realizzato in calcestruzzo doppio strato. Lo strato di base è in calcestruzzo costituito da inerti selezionati naturali (granulometria 0/10) e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1; lo strato di usura di spessore ≥ 4 mm realizzato con inerti naturali pregiati (granulometria 0/2), inerti selezionati di quarzo (granulometria 1/3), ossidi di ferro speciali per calcestruzzo e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1.

Finitura QUARZO è un trattamento esclusivo che conferisce al materiale una superficie liscia e uniforme, arricchita da uno strato di finitura al quarzo. Grazie alla sua resistenza all'usura, all'abrasione e al gelo, questa finitura è ideale per ambienti ad alta intensità di traffico. I colori brillanti e la proprietà antiscivolo completano il design, garantendo non solo estetica, ma anche sicurezza e durabilità in ogni situazione.

Finitura GRANITI: È una finitura con uno strato superficiale antiusura al quarzo. Il massello si presenta con una superficie liscia e uniforme dall'alta resistenza all'abrasione.

L'azienda fornitrice dovrà possedere Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale secondo la NORMA EN 9001.

Schemi di Posa

A CESTELLO

A SPINA REALE

A CORRERE

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata. BAGATTINI S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.

