
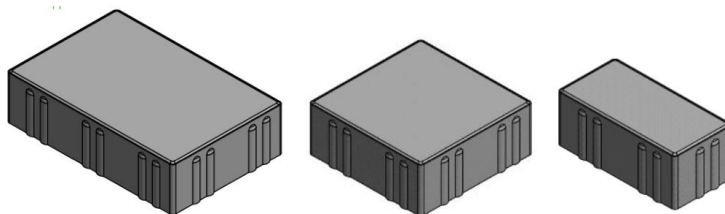


SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

Revisione n° 0
data 10/06/2025

MONACO
DRENOPAV®

Un sistema multiformato dalle alte prestazioni e dalle forme semplici e modulari, MONACO è la proposta di BAGATTINI adatta a qualsiasi contesto. La varietà delle colorazioni e gli spessori disponibili permettono di utilizzarlo in zone anche ad alta carrabilità in aree pubbliche e private, urbane o residenziali, artigianali o industriali. La modularità di MONACO e la varietà delle colorazioni permette di creare vari schemi di posa per differenti effetti.

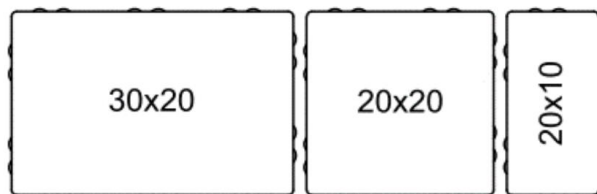

Norma di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI*
Finitura	DRENOPAV® (Filtrante)
Spessore (mm)	80
Peso teorico (kg/m²)	173
Classe d'uso raccomandata (SETRA-LCPC)	3B Carrabilità Medio-pesante
Dimensioni Nominali [modulo] (cm)	20x10 / 20x20 / 20x30
Formati per piano di confezione	10 (10x20) - 10 (20x20) - 10 (30x20)
Impiego previsto	PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Voce di capitolato:


Pavimentazione costituita da masselli in cls vibrocompresso tipo MONACO delle dimensioni di mm 200 x 100/200/300 spessore mm 80 colore realizzato in calcestruzzo doppio strato. Lo strato di base è in calcestruzzo costituito da inerti selezionati naturali (granulometria 0/10) e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1; lo Strato di usura di spessore ≥ 4 mm realizzato con inerti naturali pregiati (granulometria 0/2), inerti selezionati di quarzo (granulometria 1/3), ossidi di ferro speciali per calcestruzzo e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1.


Finitura DRENOPAV®: gli elementi sono realizzati con una particolare miscela di calcestruzzo poroso, filtrante, sia nello strato di base che nello strato di finitura/usura. Tale miscela permette il naturale drenaggio delle acque attraverso la pavimentazione e la sua infiltrazione nel sottofondo permettendo la corretta gestione delle risorse idriche, il mantenimento della falda acquifera e, in generale, un miglioramento del benessere ambientale.

Il prodotto è caratterizzato dall'esclusivo sistema di distanziali ad incastro "Interlocking System" che garantisce agli elementi una stabilità e interconnessione elevata, evitando così lo spostamento dei singoli elementi sottoposti alle sollecitazioni dei veicoli.

* N.B. I prodotti in cls poroso sono esclusi dalle norme UNI EN 1338-1339, sono pertanto sprovvisti di marchiatura CE. BAGATTINI, per garantire la qualità del prodotto, provvede in ogni caso a eseguire le stesse prove di controllo e test di laboratorio previste nelle Norme UNI EN 1338 e 1339.

L'azienda fornitrice dovrà possedere Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale secondo la NORMA EN 9001

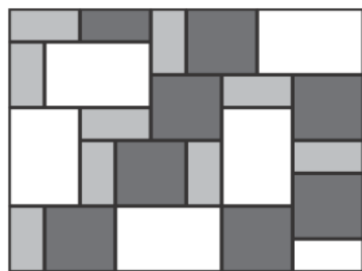Schemi di Posa

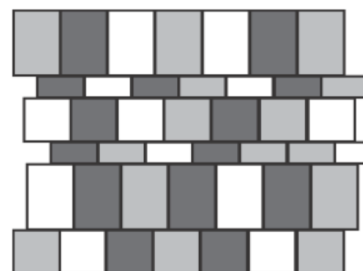RANDOM

20 cm a CORRERE

10-20 cm a CORRERE

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata. BAGATTINI S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.

