


<b>SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO</b>	Revisione n° <b>0</b>
	Data: <b>10/07/2025</b>
<b>PARIGI - 10</b>	

Questa lastra dalle dimensioni importanti è particolarmente indicata per realizzare pavimentazioni con disegno classico ed elegante. In abbinamento con altri masselli di misura ridotta e modulare, è perfetto per realizzare cornici e delimitare spazi. E' adatta ad ogni destinazione d'uso e valorizza qualsiasi tipo di ambiente.

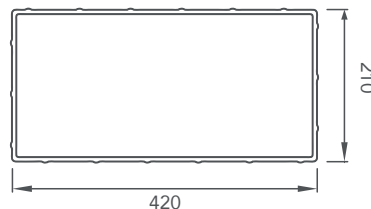

Norma di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI*
Finitura	GREENDRAIN - FILTRANTE
Spessore (mm)	100
Peso teorico (kg/m <sup>2</sup> )	220
Classe d'uso raccomandata (SETRA-LCPC)	3B Carrabilità Medio-Pesante
Dimensioni Nominali [modulo] (cm)	21 X 42
Formati per piano di confezione	UNICO FORMATO
Impiego previsto	PAVIMENTAZIONI ESTERNE

#### Voce di capitolato:

Pavimentazione costituita da masselli in cls vibrocompresso tipo PARIGI GREENDRAIN delle dimensioni di mm 208 x 418 spessore mm 100 colore..... realizzato in calcestruzzo a unico impasto, realizzato in calcestruzzo costituito da inerti selezionati naturali (granulometria 3/10) e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1 ; l'eventuale colorazione a tutto spessore dei masselli è realizzata con l'utilizzo di ossidi di ferro speciali per calcestruzzo.

Finitura FILTRANTE: gli elementi sono realizzati con una particolare miscela di calcestruzzo poroso, filtrante. Tale miscela permette il naturale drenaggio delle acque attraverso la pavimentazione e la sua infiltrazione nel sottofondo permettendo la corretta gestione delle risorse idriche, il mantenimento della falda acquifera e, in generale, un miglioramento del benessere ambientale.


Il prodotto è caratterizzato dall'esclusivo sistema di distanziali ad incastro "Interlocking System" che garantisce agli elementi una stabilità e interconnessione elevata, evitando così lo spostamento dei singoli elementi sottoposti alle sollecitazioni dei veicoli.

I prodotti FILTRANTE MVB sono certificati da enti terzi accreditati per la permeabilità all'acqua in laboratorio e in opera. Verificare le performance di permeabilità sull'apposita DICHIARAZIONE DI PERMEABILITA' e CONTENUTO DI RICICLATO 17,5% \* N.B. I prodotti in cls poroso sono esclusi dalle norme UNI EN 1338-1339, sono pertanto sprovvisti di marchiatura CE.


BAGATTINI, per garantire la qualità del prodotto, provvede in ogni caso a eseguire le stesse prove di controllo e test di laboratorio previste nelle Norme UNI EN 1338 e 1339.

L'azienda fornitrice dovrà possedere Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale secondo la NORMA EN 9001

### Schemi di Posa

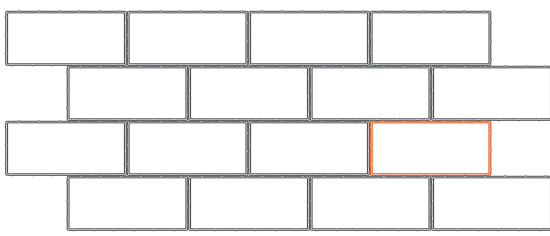

**A CORRERE**

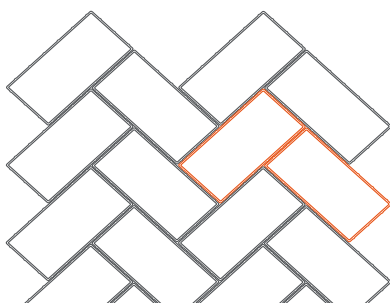

**LISCA DI PESCE**

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata. BAGATTINI S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.

