



SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

Revisione n°

36

Data:

20/07/2023




CORDOLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI



Nome commerciale	CORDOLO 6
Linea	CORDOLI LISCI E DIAMANTI
Finiture disponibili	LISCIA - PALLINATA
Peso teorico (kg/pezzo)	26
Impiego previsto	PAVIMENTAZIONI ESTERNE

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1340

FORMA E DIMENSIONI (UNI EN 1340 p.to 5.2)		PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE (UNI EN 1340 p.to 5.3)	
Lunghezza	1000 mm $\pm$ 1% (con un massimo di 10 mm)	Assorbimento d'acqua/resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti	Classe 3D
Larghezza	60 mm $\pm$ 3% (con un massimo di 5 mm)	Resistenza caratteristica a flessione	Classe 1S ($\geq 3,5$ MPa)
Altezza	200 mm $\pm$ 3% (con un massimo di 5 mm)	Resistenza minima a flessione	Classe 1S ($\geq 2,8$ MPa)
Scostamento di planarità	$\pm 5,0$ mm/m	Resistenza all'abrasione	Classe 1F
Scostamento rettilineità	$\pm 5,0$ mm/m	Scivolamento/slittamento	Soddisfacente
		Emissioni di amianto	Assente
		Conducibilità termica	Non pertinente
		Reazione al fuoco	Classe A1
		Comportamento al fuoco esterno	Soddisfacente

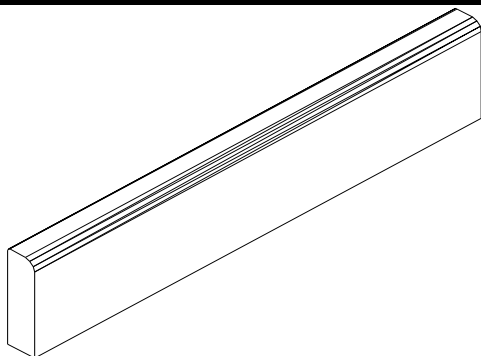

Voce di capitolato:

Fornitura di cordonata realizzata in calcestruzzo grigio o con miscele pregiate di granulati lapidei e pigmenti inorganici in grado di mantenere nel tempo la colorazione, aventi sezione di mm 60 (larghezza) per mm 200 (altezza), una lunghezza pari a mm 1000 e smussi raggiati in corrispondenza degli spigoli sulla lunghezza per evitare sbeccature durante la movimentazione o la posa. FINITURA PALLINATA: in speciali colorazioni, dopo adeguata stagionatura, gli elementi sono sottoposti ad un trattamento di moderata abrasione per asportare i residui superficiali di pasta cementizia, ottenendo un'esaltazione del colore naturale degli inerti utilizzati.

L'azienda fornitrice dovrà produrre una dichiarazione di prestazione del prodotto conformemente alla norma UNI EN 1340.

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata. La Bagattini S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.

BAGATTINI S.r.l. SEDE LEGALE

Via Selva, 26/28
24060 Zandobbio (BG)

SEDE OPERATIVA E UFFICIO COMMERCIALE

Via S.S. Briantea, 18
24030 Palazzago (BG)
Tel. 035 556045 - Fax 035 556078

