


SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

Revisione n° 0
data 10/10/2025

CUBE
NATURA

CUBE è un esclusivo drenante con la resa estetica dei cubetti di pietra nel comodo formato modulare con il metro. La finitura **NATURA** esalta la superficie irregolare tipica della pietra a spacco.




Norma di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
Finitura	NATURA DRENANTE
Spessore (mm)	80
Peso teorico (kg/m²)	147
Classe d'uso raccomandata (SETRA-LCPC)	2B Carrabilità Medio-leggera
Dimensioni Nominali [modulo] (cm)	33,2x33,2
Formati per piano di confezione	FORMATO INTERO
Impiego previsto	PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Voce di capitolato:

Pavimentazione costituita da masselli in cls vibrocompresso tipo CUBE delle dimensioni di mm 332x332 spessore mm 80 colore realizzato in calcestruzzo doppio strato. Lo strato di base è in calcestruzzo costituito da inerti selezionati naturali (granulometria 0/10) e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1; lo strato di usura di spessore ≥ 4 mm realizzato con inerti naturali pregiati (granulometria 0/2), inerti selezionati di quarzo (granulometria 1/3), ossidi di ferro speciali per calcestruzzo e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1.

I pavimenti con finitura NATURA DRENANTE permettono l'assorbimento nel terreno dell'acqua piovana. Le caratteristiche tecniche ed estetiche di questi pavimenti, in armonia con la natura, li rendono ideali per gli ambienti esterni che desiderano coniugare design ad alte prestazioni di sicurezza e ambientali. L'utilizzo delle pavimentazioni drenanti BAGATTINI è una scelta orientata alla sostenibilità ambientale che porta con sé una serie di vantaggi come il mantenimento della falda acquifera, il benessere ambientale, virtuale assenza di pozzanghere e migliore gestione delle acque meteoriche. Il prodotto è caratterizzato dall'esclusivo sistema di distanziali ad incastro "Interlocking System" che garantisce agli elementi una stabilità e interconnessione elevata, evitando così lo spostamento dei singoli elementi sottoposti alle sollecitazioni dei veicoli.

L'azienda fornitrice dovrà possedere Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale secondo la NORMA EN 9001.

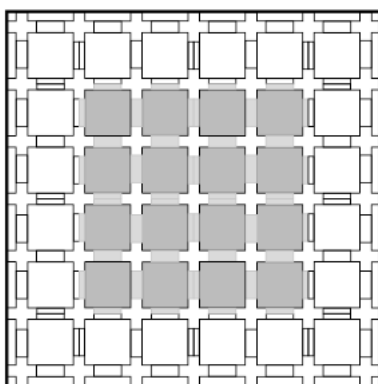SCHEMA DI POSA

ALLINEATO/STACK BOND

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata. BAGATTINI S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.

Pag. 1/2

